


# **PLUS DISPENSER**

**Operating Instructions**

**Instrucciones De  
Funcionamiento**


**Instructions  
De Fonctionnement**

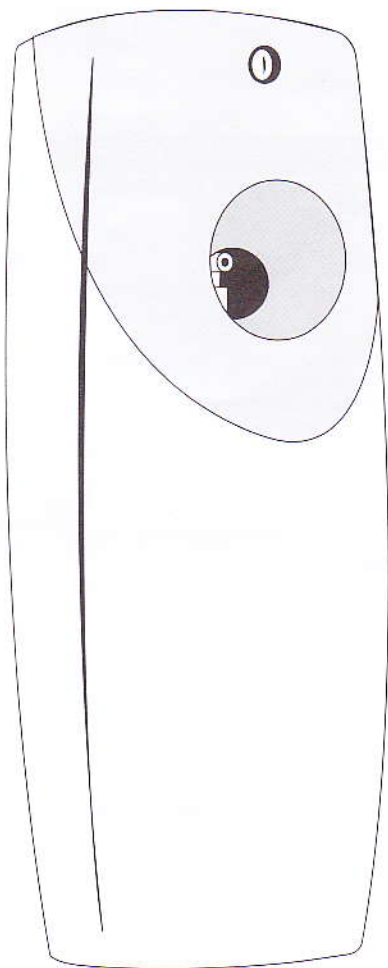

## QUICK SET INSTRUCTIONS

(every 15 minutes, 24 hours a day, medium spray, "audio" on)

1. Set switch to "Off"
2. Insert 2 "C" cell alkaline batteries
3. Insert refill can, depress "Reset" to activate refill reminder feature

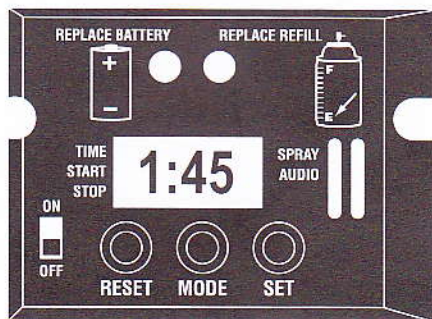

4. Keeping eyes and face away from spray button, set switch to "On" and close dispenser door. Dispenser will sound warning and spray fragrance in 4 seconds.
5. Dispenser will operate automatically 24 hours a day for 30 days
6. REFILL-Replace can and repeat #3

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

(cada 15 minutos, 24 horas al día, rocío medio, "Audio" encendido)

1. Ponga el switch en "Off"
2. Introduzca 2 pilas alcalinas tipo "C".
3. Introduzca el repuesto de repuesto. Presione "Reset" para activar el mensaje que indica: cambiar el repuesto.
4. Manteniendo los ojos y la cara lejos del botón de rocío, ponga el switch en "On" y cierre la puerta. El dispensador le dará un aviso audible y rociará la fragancia en 4 segundos.
5. El dispensador operará automáticamente las 24 horas por 30 días.
6. REPUESTO: Reemplace el repuesto y repita #3.

## INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE RAPIDE

(aux 15 minutes, 24 heures / jour, vaporisation moyenne, signal sonore "Audio" en marche)


1. Réglez l'interrupteur à la position "Off"
2. Insérez 2 batteries alcalines de type "C"
3. Insérez la recharge. Appuyez sur le bouton "Reset" pour actionner la caractéristique de rappel de recharge
4. En maintenant les yeux et la figure à l'écart de la tête du vaporisateur, réglez l'interrupteur à la position "On" et refermez la porte du distributeur; celui-ci émettra l'avertissement sonore et vaporisera la fragrance dans 4 secondes
5. Le distributeur fonctionnera automatiquement 24 heures par jour, pendant une période de 30 jours
6. RECHARGE: Remplacez la recharge et répétez #3.

## CUSTOM SET INSTRUCTIONS



1. Set switch to "Off"
2. Insert 2 "C" cell alkaline batteries, wait 30 seconds before installing. Dispenser will beep and flash to indicate ready.


3. Set switch to "On"



4. SET TIME OF DAY
  - Depress Mode. Prompt appears at "Time".
  - Depress Set to select Hour
  - Depress Mode to accept Hours
  - Depress Set to select Minutes
  - Depress Mode to accept Minutes



5. SET FRAGRANCE SPRAY RATE
  - Prompt appears at "Spray"
  - To select LT, MED or HVY, depress Set. Repeat set until your selection appears
  - Depress Mode until prompt moves to "Audio" to accept Spray setting



6. SET AUDIO
  - Prompt appears at "Audio" and "On" symbol appears
  - To accept "Audio" "On", depress Mode
  - To select "Audio" "Off", depress Set (Audio symbol disappears) and depress Mode to accept Audio "Off"



7. SET START/STOP TIME
  - Prompt appears at "Start" time
  - Depress Set to select Start Hour
  - Depress Mode to accept hour
  - Depress Set to select Start Minutes
  - Depress Mode to accept minutes



- Prompt appears at "Stop" time
  - Depress Set to select Stop Hour
  - Depress Mode to accept Hour.
  - Depress Set to select Stop Minutes
  - Depress Mode to accept Minutes
- Custom setting now complete and current time of day will be displayed

## 8. INSERT REFILL CAN

Keep eyes and face away from spray button and place switch in "Off" position.



9. Insert refill can.
10. Switch dispenser to "On".
11. Depress "Reset" to indicate new refill can has been installed. Custom settings are retained.
12. Close dispenser door. Dispenser will sound and flash warning and spray in 4 seconds.

13. Dispenser will operate automatically to custom settings.

## VACATION SET INSTRUCTIONS

To de-activate spray function, place switch in "Off" position. Place switch in "On" position to reactivate dispenser. All custom settings are maintained.


## INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN AL GUSTO DEL USUARIO



1. Ponga el switch en "Off"
2. Introduzca 2 pilas alcalinas tipo "C". Espere 30 segundos antes de instalar. El dispensador sonará e indicará "Listo" (Ready)
3. Ponga el switch en "On"



4. PROGRAMACIÓN - HORA DEL DÍA
  - Presione "Mode". La flecha apuntará hacia "Time" (tiempo)
  - Presione "Set" para seleccionar la hora
  - Presione "Mode" para aceptar las horas
  - Presione "Set" para seleccionar los minutos
  - Presione "Mode" para aceptar los minutos




5. PROGRAMACIÓN - FRECUENCIA DEL ROCÍO DE FRAGANCIA
  - La flecha apunta hacia "Spray" (rocío)
  - Para seleccionar "LT" (Leve), "MED" (Mediano) o "HVY" (Intenso), presione "Set". Repita hasta que su selección aparezca
  - Para aceptar el rocío seleccionado, presione "Mode" hasta que la flecha se mueva hacia "Audio"



6. PROGRAMACIÓN DEL AUDIO (SONIDO)
  - La flecha apunta hacia "Audio" y el símbolo de "On" aparece
  - Para aceptar "Audio On" (Con Sonido), presione "Mode"
  - Para seleccionar "Audio Off" (Sin Sonido), presione "Set" (Símbolo de "Audio" desaparecerá). Presione "Mode" para aceptar "Audio Off"



## 7. PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO INICIAL Y FINAL



- La flecha apunta hacia "Start Time" (Tiempo Inicial)
- Presione "Set" para seleccionar la hora inicial
- Presione "Mode" para aceptar la hora
- Presione "Set" para seleccionar los minutos de inicio
- Presione "Mode" para aceptar los minutos



- La flecha apunta hacia "Stop Time" (Tiempo Final)
  - Presione "Set" para seleccionar la hora final
  - Presione "Mode" para aceptar la hora
  - Presione "Set" para seleccionar los minutos finales
  - Presione "Mode" para aceptar los minutos
- Al finalizar la programación, la hora actual aparecerá

## 8. INTRODUZCA EL REPUESTO

Mantenga los ojos y la cara lejos del botón de rocío y ponga el switch en "Off"



9. Introduzca el repuesto
10. Ponga el switch en "On"
11. Presione "Reset" para indicar que el nuevo repuesto está reemplazado. La programación quedará fija.
12. Cierre la puerta. El dispensador dará un aviso audible y visual y rociará la fragancia en 4 segundos.
13. El dispensador operará automáticamente según la programación deseada.


## INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR DURANTE VACACIONES

Para desactivar las funciones de rocío, ponga el switch en la posición "Off." Para reactivar el dispensador, ponga el switch en la posición "ON". Todas las programaciones deseadas quedarán fijas.


## INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE SPÉCIFIQUE




1. Réglez l'interrupteur à la position d'arrêt "Off"
2. Insérez 2 batteries alcalines de type "C" et attendez 30 secondes avant l'installation. Le distributeur émettra un "Beep" sonore et scintillera pour indiquer qu'il est prêt.
3. Réglez l'interrupteur à la position d'arrêt "On"




4. **RÉGLEZ L'HEURE**
  - Appuyez sur le bouton "Mode". Le curseur s'allumera à la fonction "Time"
  - Appuyez sur le bouton "Set" pour choisir l'heure
  - Appuyez sur le bouton "Mode" pour confirmer l'heure choisie
  - Appuyez sur le bouton "Set" pour choisir les minutes
  - Appuyez sur le bouton "Mode" pour confirmer les minutes choisies




5. **RÉGLEZ LE TAUX DE VAPORISATION DE FRAGRANCE**
  - Le curseur s'allume à la fonction "Spray"
  - Pour choisir un taux léger "LT", moyen "MED" ou fort "HVY" appuyez sur le bouton "Set". Répétez, jusqu'à ce que le réglage désiré apparaisse
  - Appuyez sur le bouton "Mode", jusqu'à ce que le curseur parvienne à la fonction "Audio", pour confirmer le taux de vaporisation.



6. **RÉGLEZ LA FONCTION "AUDIO"**
  - Le curseur s'allume à la fonction "Audio" et le symbole de mise en marche "On" apparaît
  - Pour confirmer la fonction "Audio" et la position de mise en marche "On", appuyez sur le bouton "Mode"
  - Pour choisir la fonction "Audio" en position d'arrêt "Off", appuyez sur le bouton "Set" (symbole "Audio" disparaît) et appuyez sur le bouton "Mode" pour confirmer que la fonction "Audio" est bien en position d'arrêt "Off"



7. **RÉGLEZ LE TEMPS DE MISE EN MARCHÉ / ARRÊT**
  - Le curseur apparaît à la fonction de mise en marche du temps "Start Time"
  - Appuyez sur le bouton "Set" pour choisir l'heure de mise en marche
  - Appuyez sur le bouton "Mode" pour confirmer l'heure de mise en marche
  - Appuyez sur le bouton "Set" pour choisir les minutes
  - Appuyez sur le bouton "Mode" pour confirmer les minutes



- Le curseur apparaît à la fonction d'arrêt du temps "Stop Time"
- Appuyez sur le bouton "Set" pour choisir l'heure d'arrêt
- Appuyez sur le bouton "Mode" pour confirmer l'heure d'arrêt
- Appuyez sur le bouton "Set" pour choisir les minutes
- Appuyez sur le bouton "Mode" pour confirmer les minutes. Le réglage spécifique est maintenant complété et l'heure présente sera maintenant affichée

## 8. INSÉREZ LA RECHARGE

Maintenez les yeux et la figure à l'écart de la tête du vaporisateur et réglez l'interrupteur à la position "Off"



9. Insérez la recharge
10. Réglez l'interrupteur à la position d'arrêt "On"
11. Appuyez sur le bouton "Reset", pour indiquer que la nouvelle recharge a été installée. Les réglages spécifiques sont maintenus


12. Refermez la porte du distributeur. Celui-ci émettra l'avertissement sonore et vaporisera dans 4 secondes

13. Le distributeur fonctionnera automatiquement selon les réglages spécifiques

## INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE POUR VACANCES

Pour mettre fin à la fonction de vaporisation, réglez l'interrupteur à la position d'arrêt "Off". Réglez l'interrupteur à la position de mise en marche "On", pour réactiver le distributeur. Tous les réglages spécifiques seront maintenus.

## SYMBOLS

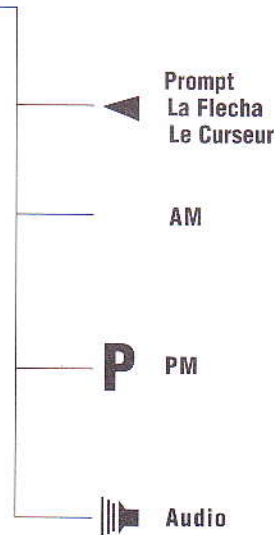

### Fragrance Spray Rate

Frecuencia Del Rocio De Fragancia  
Le Taux De Vaporisation De Fragrance

LT = 30 Min Med = 15 Min HVY = 7.5 Min

Electrostatic discharge may cause the LCD to malfunction to correct; turn the dispenser off and then back on.

U.S. Patent No. 5,772,074 and other Patents Pending

(09/01)